


MAUERN + BETONIEREN

PVC-EW PVC-Eckwinkel

Kunststoffwinkel für exakten und sicheren Eckabschluss

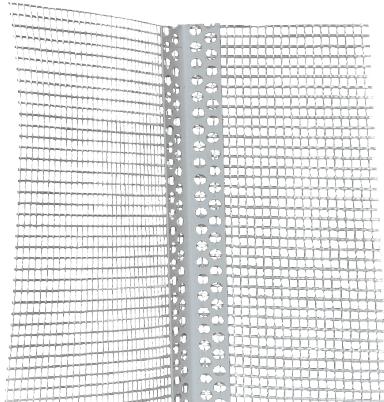

EIGENSCHAFTEN

- witterungs- und UV-beständig
- Winkel: Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, Bausstoffklasse B1
- Gewebe: Gewicht 165 g/cm², alkalibeständig, temperaturbeständig bis +160 °C, das Gewebe ist mit Schmelzhaftklebstoff mit dem Winkel verklebt, Schenkelänge 15/10 cm

ANWENDUNGEN

- als Kantenschutz sowie zur Erleichterung der Verarbeitung im Eckbereich für fluchtrechte Stoßkanten

VERARBEITUNG

An allen Kanten wird zunächst Armierungspachtel aufgekämmt, dann der Eckwinkel mit Gewebe in den frischen Armierungspachtel eingedrückt und mit der glatten Seite des Zahnpachtels zugezogen. Der Gewebewinkel muss vollständig vom Armierungspachtel umschlossen sein. Der Gewebewinkel muss im oberen Drittel der Armierungsschicht liegen und darf an keiner Stelle aus der Armierungsschicht herausreichen. Auf ausreichende Überlappung des anschließenden Armierungsgewebes ist zu achten.

LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

LIEFERFORM

- 1 Stück = 2,50 m

Bei Fragen, rund um unsere Produkte, steht Ihnen unsere Technische Beratung unter der Hotline +49 541 / 601-601 gerne zur Verfügung. Die technischen Angaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

22.04.2024

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de