Sensor-LED-Strahler

XLED ONE S

anthrazit
EAN 4007841 065249
Art.-Nr. 065249





long life LED 50.000 h | 3000K warm-white | infrared sensor 180° | max. Ø 12 m | IP44 | Sensor 180° vertical | Panel 180° vertical | Light source not exchangeable | Control gear not exchangeable | 2 - 2000 lux

Funktionsbeschreibung

Modernste Licht- und Sensortechnik, die hält und wirkt. Wand- und Deckenstrahler XLED ONE S mit Infrarot-Sensor (12 m Reichweite). Schwenkbares 180°-LED-Panel. Warmweißes Licht (3000 K) und 2050 lm garantieren eine perfekte Ausleuchtung. Mit starkem Reflektor und geringem 18,6 W-Verbrauch. Extra langlebige LEDs (30 Jahre). Zeiteinstellung: 8 s bis 35 min. Dämmerungseinstellung: 2 bis 2000 Lux.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	202 x 229 x 195 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841065249
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Wand, Decke, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 3 m (14 m^2)
Reichweite Tangential	r = 12 m (226 m^2)
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	2050 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	2050 lm
Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM6
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein

Sensor-LED-Strahler

XLED ONE S

anthrazit
EAN 4007841 065249
Art.-Nr. 065249

Technische Daten

Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	3,00 m
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein


Leistung	18,6 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °

Sensor-LED-Strahler

XLED ONE S


anthrazit
EAN 4007841 065249
Art.-Nr. 065249

Sensorerfassungsbereich

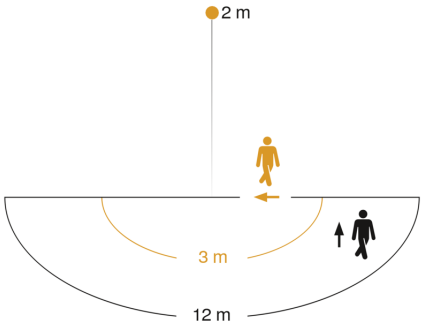

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

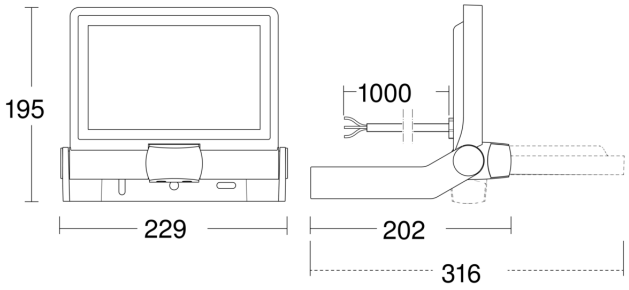

Schaltplan

